

改訂版

確かな
信頼

安価

簡単
施工

FRP防水専用

実案、意匠登録済

ビグントレシ



株式会社 アオキプラスチック

タテ型 | 80-50AVU (80A目皿口径、50AVUパイプ使用の意) 125-80AVU

近年、木造住宅のベランダ・バルコニー防水のほとんどには、耐水強度、補修性に優れたFRPが使われていますが、そのFRP防水施工の際の重要なポイントがFRP防水専用ドレンです。



タテ型／ガラスマットをドレンに折り込んでから目皿をセットするため構造上安全である。

スピーディーな5分間取付施工

水を下に導くため構造上安全である

積層時にドレンの中へ
ガラスマットを
折り込めるので
施工がしやすい



塩ビ製なので
直接配管可能

目皿をマスキングしてあるため
トップコートを塗りやすい

キャップ型目皿


■ 施行後 (イメージ)



■ 寸法表

	A	B	C
80-50 AVU	50A	150φ×3t	100
125-80 AVU	80A	205φ×3t	135

A／塩ビVU管パイプ口径
B／座ぐり径
C／高さ

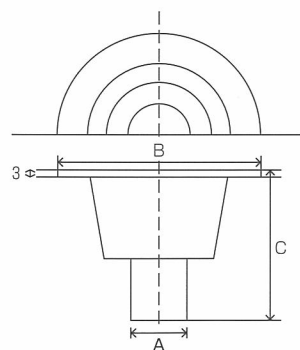

注意事項

- ※目皿は積層時に小さい押さえでセットしてください。
- ※配管後大きな力が加わりますと根本が破損する恐れがありますので、吊金具またはサドル等で配管を固定してください。


ヨコ型 | 50AVU

従来塩ビとFRPは接着性の問題から、ドレンの材質としては漏水の心配がありましたが、次のように解決しました。

ヨコ型／FRPとの接着面に専用プライマ、セラミック粒を処理することにより安全装着する。

ヨコ型として排水が直接壁を貫通するので結露及び水音の心配がない


ツーバイフォー住宅は構造上タテ型を使用すると梁に穴を開けなければならないがヨコ型はその必要がない

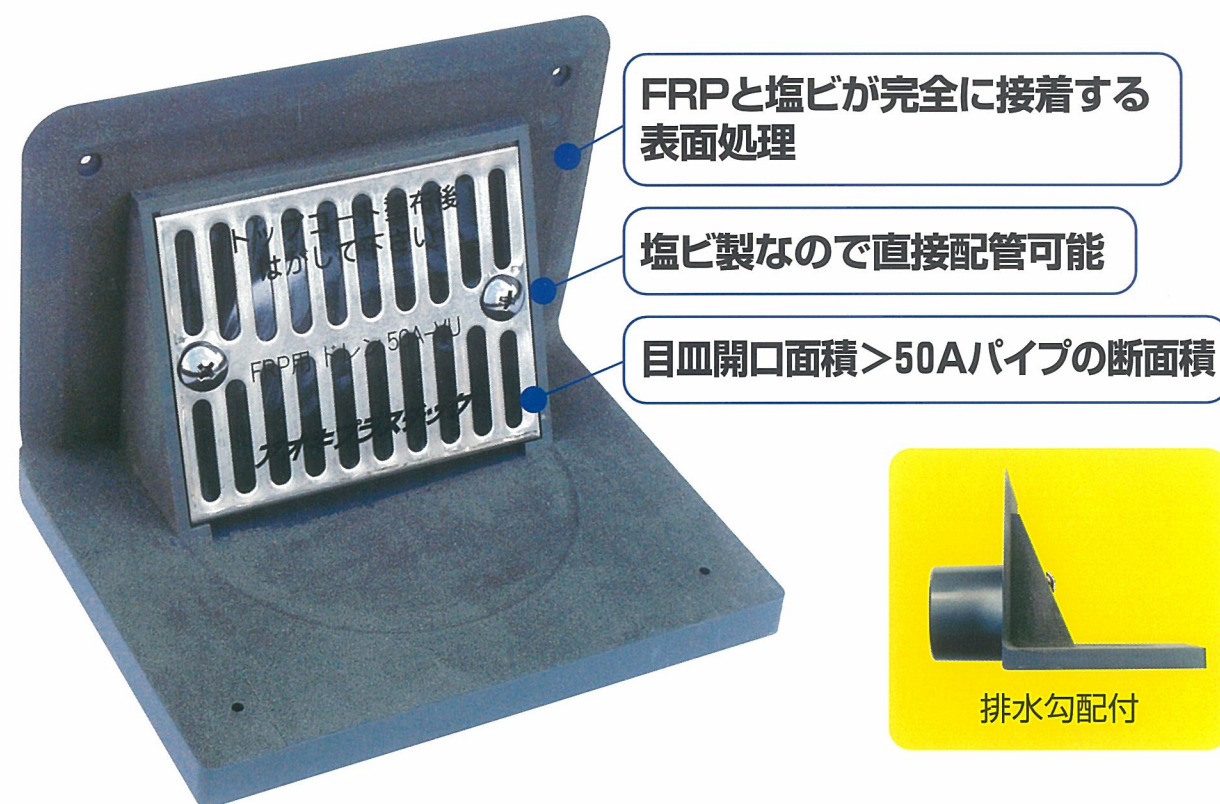


FRPと塩ビが完全に接着する
表面処理

塩ビ製なので直接配管可能

目皿開口面積>50Aパイプの断面積




■ 施行後 (イメージ)



■ 寸法表


- ◎立上り開口寸法／約80口
- ◎座ぐり寸法コンパネφ12 (110×150)

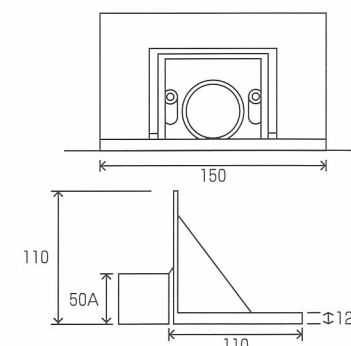

注意事項

- ※配管後大きな力が加わりますと根本が破損する恐れがありますので、吊金具またはサドル等で配管を固定してください。


■アングル笠木

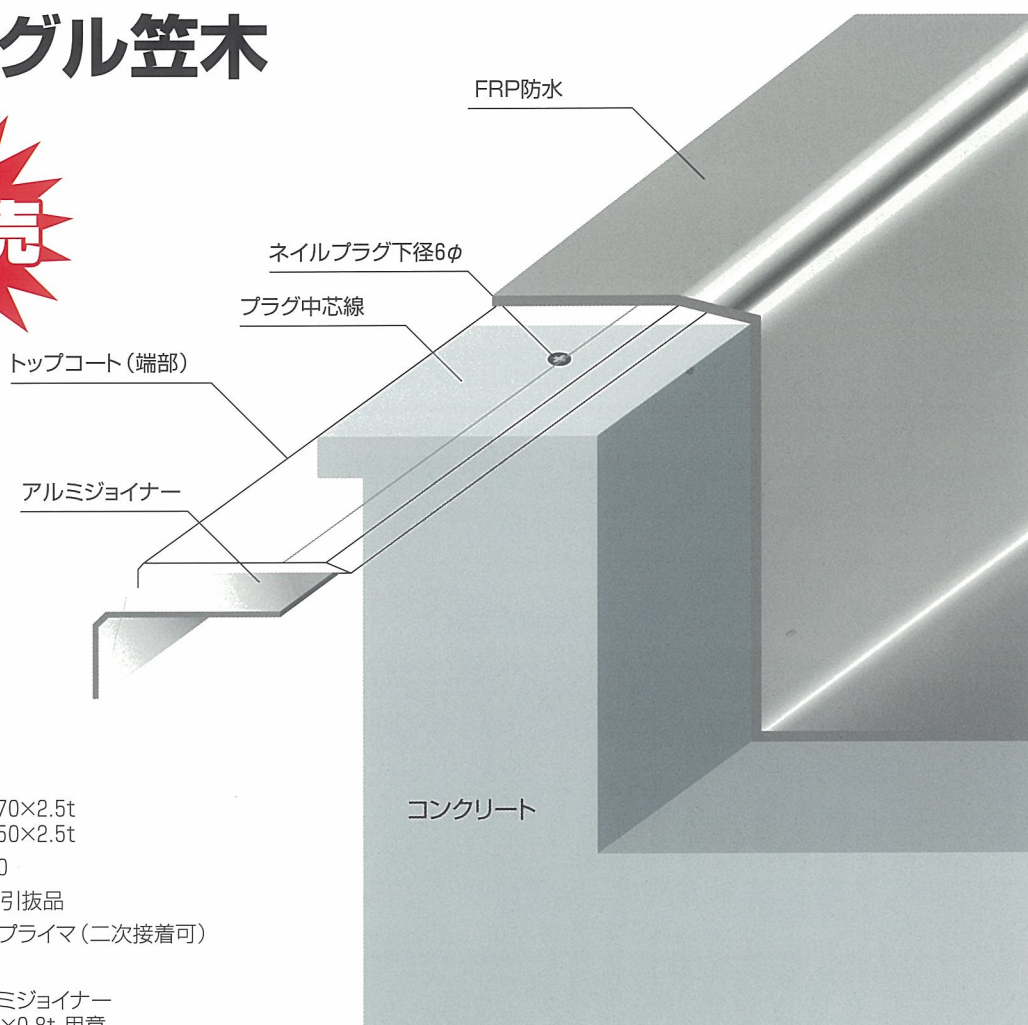

■寸法表

- ◎断面寸法／45×70×2.5t
50×50×2.5t
- ◎長さ／4,000
- ◎材質／FRP引抜品
- ◎表面处理／特殊プライマ(二次接着可)
- ◎色／白
- ◎継手／アルミジョイナー
60巾×0.8t 用意

■使用工具

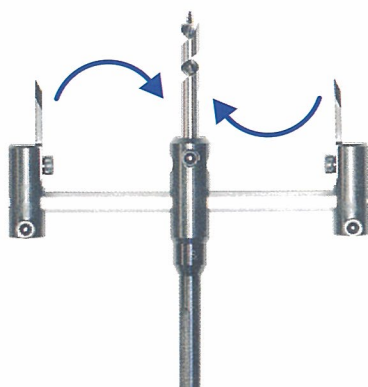

刃を入れ替えると150の座ぐり寸法が取れます。
(105φ用と150φ用と2ヶ用意すると便利です)



株式会社 アオキプラスチック

TEL0776 (38) 0306 FAX0776 (38) 7197

本社／福井県福井市銚ヶ崎30-2 <http://www.frp-aoki.jp/>